

il sistema è destinato alla realizzazione di grandi superfici vetrate con design moderno, che conferiscono agli interni un carattere unico. Grazie alla struttura estremamente resistente, la sicurezza è garantita anche con un peso anta fino a 400 kg. L'eccellente funzionalità è assicurata, tra gli altri, dall'uso di una soglia bassa che può essere inserita a livello del pavimento.



DATI TECNICI

194 mm
profondità
di installazione


Uw 0,71 W/(m²K)*
trasmissione
termica

*Maggiori informazioni a pagina 90.



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Un originale anta a 7 camere in classe A, realizzato esclusivamente con pura materia prima, con profondità di 82 mm e del telaio di 194 mm. Il comfort funzionale e la tenuta della struttura sono assicurati da un sistema appositamente progettato di guide e guarnizioni in velluto e EPDM. Il sistema standard è dotato di soglia bassa in PVC con rinforzo e sormonto in alluminio.

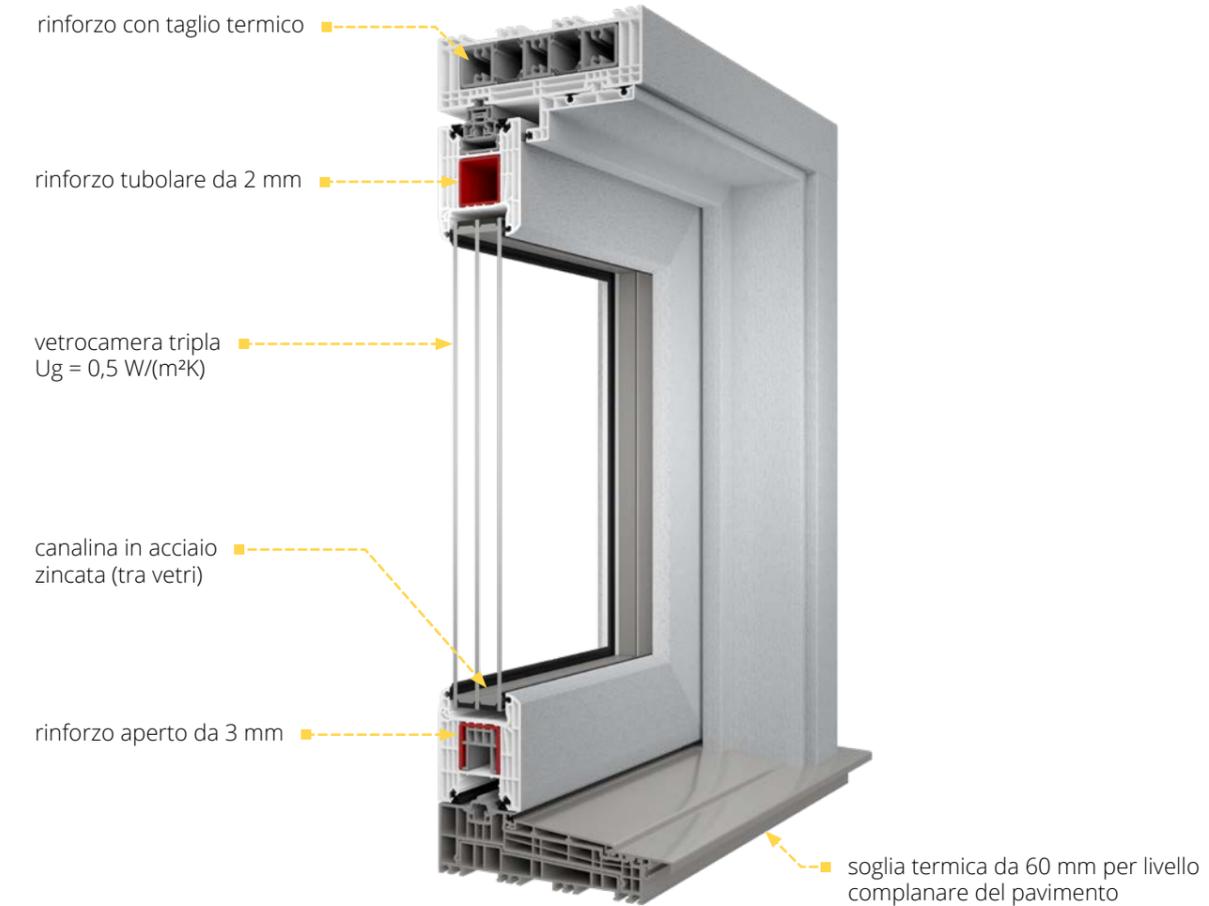

Nello standard:

- ferramenta alzante scorrevole G-U, dotata di 3 punti di chiusura
- gancio per microventilazione
- maniglia in alluminio all'interno, maniglione incassato dall'esterno
- vetro a 3 lastre (a 2 camere) riempito con gas argon con valore di $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- guarnizione interna in velluto, guarnizione esterna in EPDM e guarnizione a spazzola nera
- rinforzo del telaio realizzato con profilati di alluminio di alta qualità a taglio termico, rinforzo dell'anta:
 - superiore e verticale - completo (chiuso) in acciaio di spessore di 2 mm
 - inferiore - in acciaio a forma di lettera „C” di spessore di 3 mm
- nucleo del profilo nel colore bianco
- profilo anta non-complanare
- carrelli di sistema con una capacità di carico di 300 kg
- soglia bassa in PVC con rinforzo e sormonto in alluminio

ALTRE OPZIONI



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 36 mm a 52 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisoli, a specchio e sabbiati



possibilità di utilizzare la canalina calda Swisspacer Ultimate che è disponibile in tre varianti di colore: nero, grigio, marrone (p. 84)



ampia gamma di colori la finestra può essere rivestita su entrambi i lati (due dello stesso colore o di colori diversi) o solo su un lato (p. 80)



possibilità di scegliere guarnizioni grigie



possibilità di utilizzare un listello fermavetro squadrato – solo per lo spessore del vetro di 36 mm (p. 85)



possibilità di dotare con Smart Home (p. 86)



possibilità di utilizzare inglesine in PVC incollate di larghezza 27 mm, 45 mm o 65 mm e all'interno dei vetri in alluminio di larghezza 8 mm, 18 mm, 26 mm o 45 mm (p. 66)



possibilità di realizzare ante con la tecnologia V-Perfect (cosiddetta una saldatura sottile)



la possibilità di utilizzare aereatori con griglie RENSON THM 90 (p. 78)



possibilità di integrazione con avvolgibili, veneziane e zanzariere (p.94)



ampia gamma di profili complementari (connettori, prolunghe)



carrelli di sistema con una capacità di carico di 400 kg



maniglia in alluminio con opzione duplex

