DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

PROFILE CLASS

SISTEMA IGLO SLIDE

Il sistema è progettato per la realizzazione di portefinestre e finestre scorrevoli. Mediante l'utilizzo di moderne soluzioni tecnologiche, garantisce un elevato comfort di utilizzo e durata nel tempo. Risulta come soluzione ideale per ambienti in cui non è possibile l'utilizzo di tradizionali soluzioni di porte e finestre. IGLO SLIDE è dedicato ad ambienti dove non sono richiesti elevati parametri di isolamento termico.

PERFECT

DATI TECNICI

82 mm

profondità
di instalazzione

*Maggiori informazioni a pagina 87.

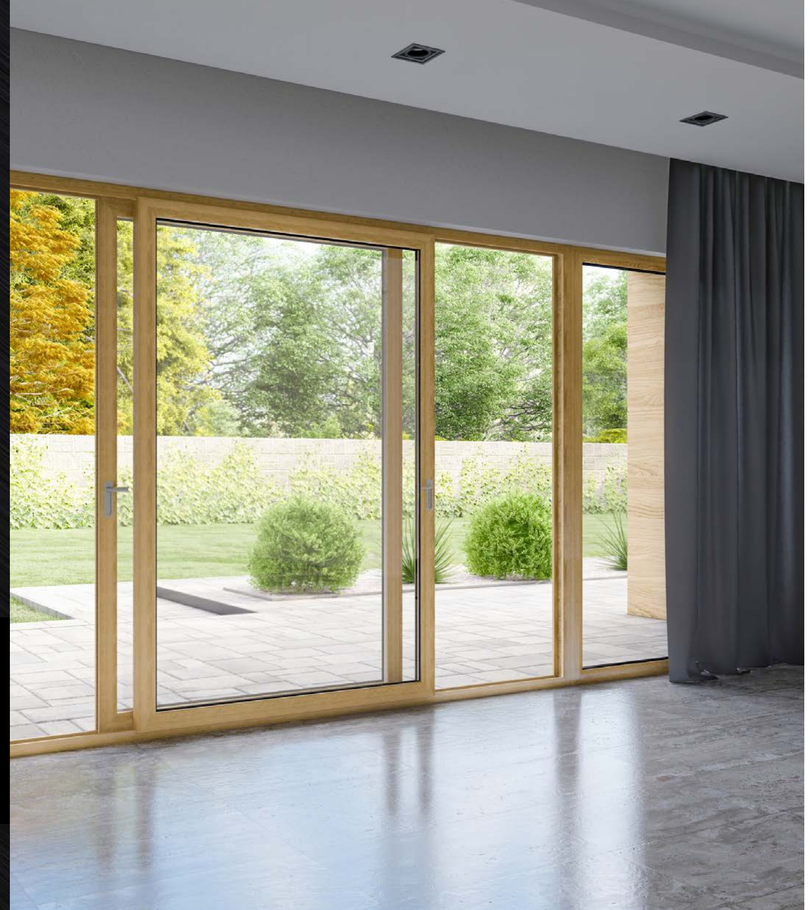

DATI TECNICI DEL SISTEMA

3-camere nel profilo telaio ed anta, profondità di telaio 82 mm dotato di guarnizione a spazzola.

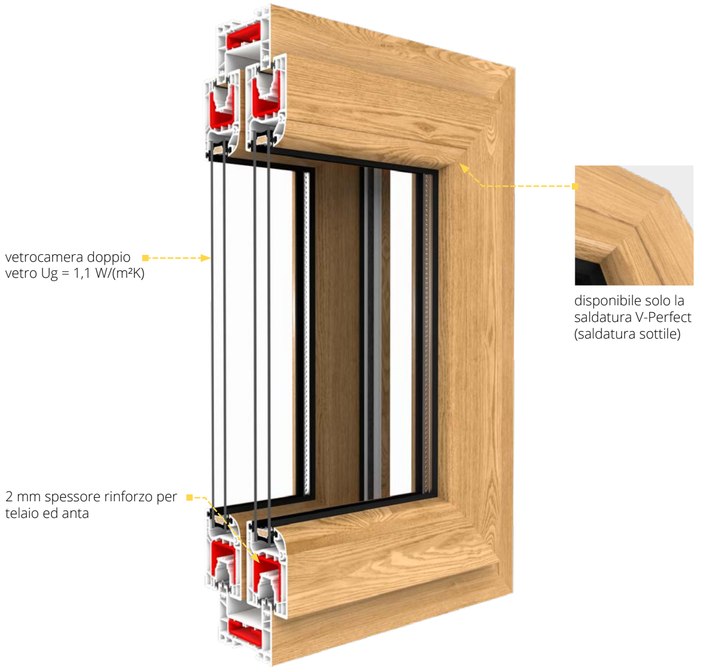

Dotazione standard:

- ferramenta Siegenia con regolazione carrelli in altezza
- maniglia in alluminio
- vetrocamera 24 mm, 2-vetri (1-camera) riempimento ad argon, trasmittanza Ug = 1,1 W/(m²K)
- canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- saldatura V-Perfect
- guarnizione a spazzola
- guarnizioni in colore nero
- 2 mm spessore rinforzo per telaio ed anta
- nelle portefinestre con larghezza oltre 2400mm doppia maniglia passante